


# DURALIT SUPERFLAT

Nivelare perfect .

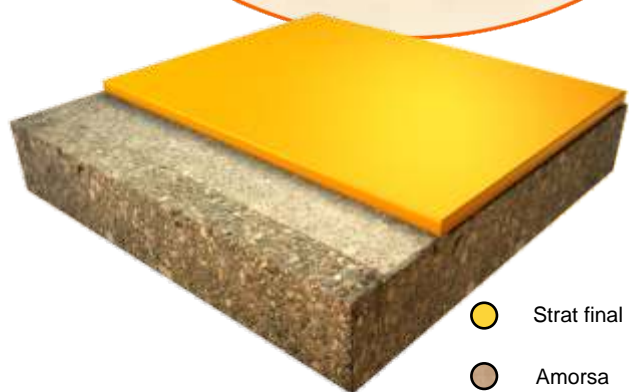

- Strat final
- Amorsa
- Suport / Beton

## Descrierea sistemului

Pardoseal pe baz de magnezit , în dou straturi, extrem de rezistent, pentru supor i de beton i similare. Grosimea aprox. 15-20 mm ca i un monostrat special creat pentru o aplicare super nivelat .

### Paleta de culori

- Disponibil in 7 culori. Pentru mai multe detalii consultati schema de culori.

### Avantaje

- Finisaj extrem de neted
- Superflat
- Instalarea fluid
- Rezisten excelent la abraziune
- Îndepline te normativele USA i UE
- Rezisten excelent la uleiuri i solven i
- Rezisten excelent la ocuri
- Întretinere uoar
- Conductor de electricitate
- F r rosturi
- Ignifug

### Domenii de utilizare

- Pardoseli industriale care cer o nivelare perfect
- Asigur func ionarea optim a stivuitoarelor trilaterale
- Depozite
- Arhive, platforme logistice
- Studiouri cinematografice i de televiziune

## Propriet i fizice

**Rezisten la compresiune** **460-65 N/mm<sup>2</sup>**  
(DIN EN 196)

**Rezisten la torsiune** **11-14 N/mm<sup>2</sup>**  
(DIN EN 196)

**Duritatea la suprafa** **14-160 N/mm<sup>2</sup>**  
(DIN EN 13813)

**Modulul E** **9000 – 29000 N/mm<sup>2</sup>**  
(DIN 18554 – 1)

**Conductivitate termic** **0,41 – 0,7 W/m<sup>0</sup>C**  
(BS 874)

**Rezisten electric** **< 10<sup>6</sup> Ohmi**  
(DIN 51953)